


Heraklith®

Heraklith Betonschraube BTW/BTB

Weiß oder Beige

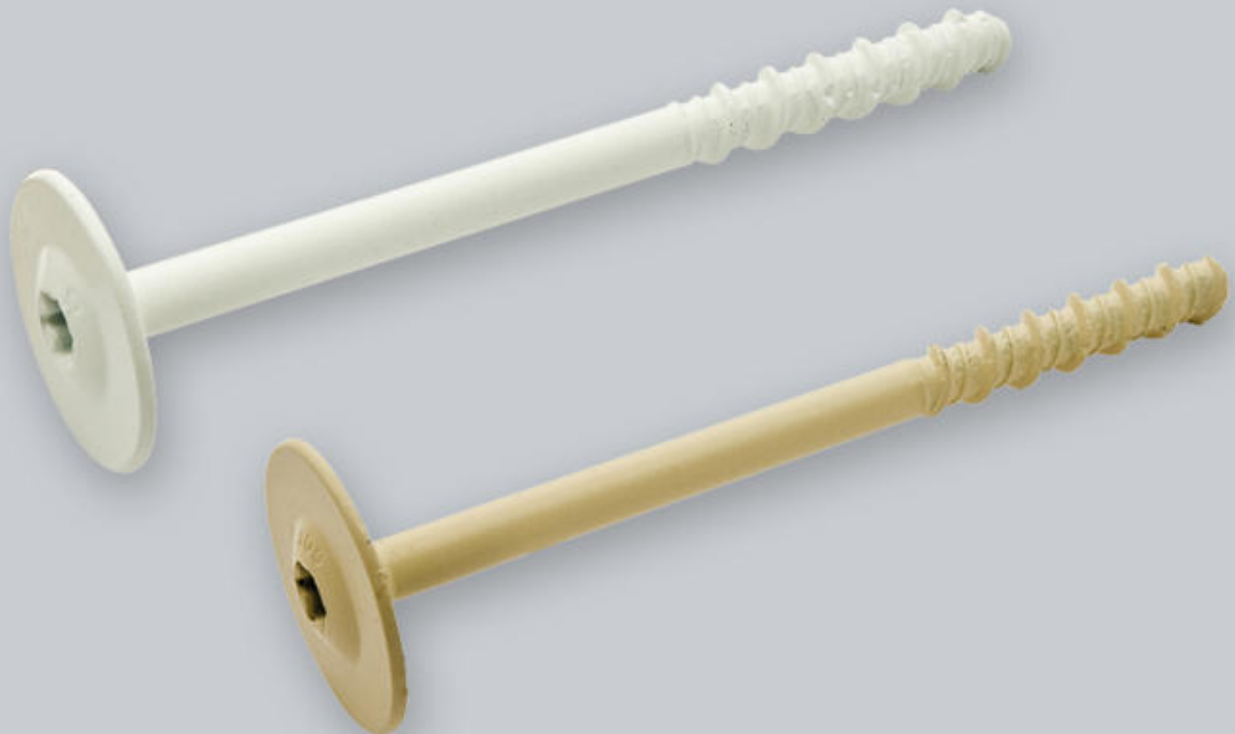

Heraklith Betonschraube BTW/BTB

Produktbeschreibung:


- Stahlschraube, verzinkt
- Durchmesser 7,5 mm
- Schraubenkopfdurchmesser 25 mm, farbig beschichtet (weiß oder beige).

Anwendungsbereich:

Zur Befestigung von Heraklith Ein- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden in Tiefgaragen, Kellern und Technikräumen.

Verarbeitungshinweise:

- Bohrlochdurchmesse: 6 mm
- Bohrtiefe im Beton: 30 mm
- Setztiefe: ca. 25 mm
- Schraubenkopf: Torx T 40
- Gebrauchslast: ca. 0,2 kN/Schraube
- Das Bohrloch ist von Bohrmehl zu säubern!
- Der tatsächliche Bedarf an Betonschrauben ist abhängig vom Plattentyp und Plattengröße.
- Das Setzen der Schrauben in Plattenfugen ist nicht zulässig.

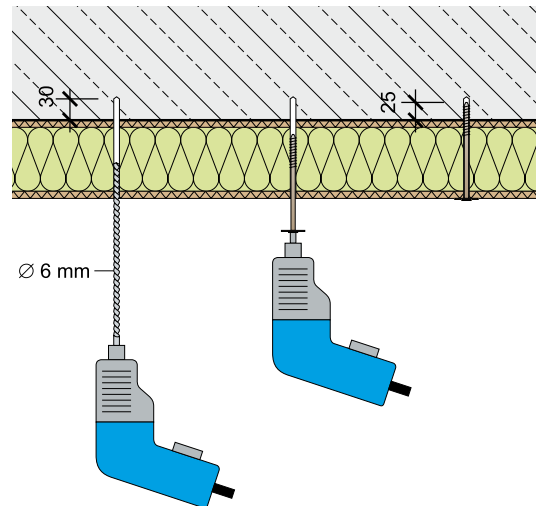

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.

Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Lieferprogramm

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Schraubenlänge | mm | 75 | 85 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| Für Plattendicke | mm | 35/50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Verpackungseinheit | Stk./Karton | 100 | | | | | | | |

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.

Stand: 12/2020 sp-jb (ersetzt 05/2018 sp-jb)

Heraklith® ist eine registrierte Marke von **KNAUF INSULATION**

Knauf Insulation GmbH
 Industriestraße 18
 A-9586 Fürnitz
 Telefon +43 4257 3370-0
 Telefax +43 4257 3370-2300
 www.knaufinsulation.at