



## Heraklith Edelstahlanker



# Heraklith Edelstahlanker

## Produktbeschreibung:

- Spaltband Edelstahl, 0,6 x 24 mm
- Oberfläche IIC, 90° Kopfkantung, Hakenspitze


## Anwendungsbereich:

Zusätzliche Haftsicherung beim Anbetonieren von Heraklith und Tektalan Platten

## Verarbeitungshinweise:

- Anker in Platten einschlagen
- Vorbohrung bei Bedarf
- Verankerungstiefe im Beton mind. 40 mm
- Bedarf 6 – 8 Stk./Platte
- Einstecköffnungen ggfs. mit Ahle anzeichnen

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

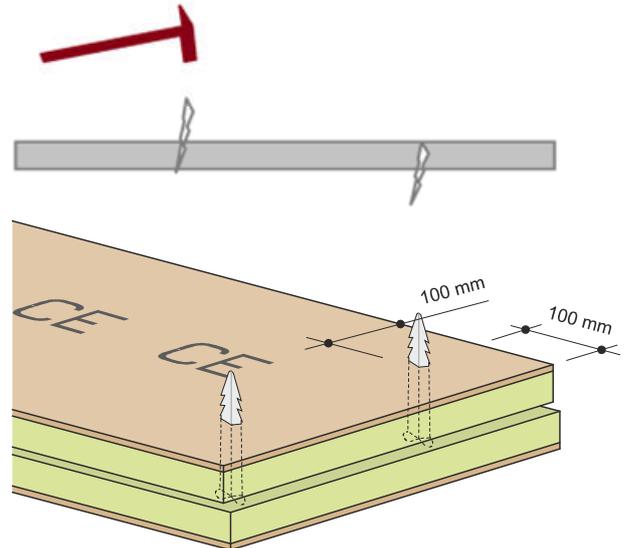

Anwendung z.B. bei Tektalan SD-Platten

## Lieferprogramm

|                  |             |     |     |     |     |     |             |
|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Länge            | mm          | 95  | 115 | 150 | 165 | 215 | 240         |
| Für Plattendicke | mm          | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 und 200 |
| Lieferform       | Stk./Karton | 250 | 200 | 150 | 100 | 75  | 75          |

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.  
Stand: 12/2020 sp-jb (ersetzt 09/2020a sp-jb)

Heraklith® ist eine registrierte Marke von **KNAUF INSULATION**

Knauf Insulation GmbH  
Industriestraße 18  
A-9586 Fürnitz  
Telefon +43 4257 3370-0  
Telefax +43 4257 3370-2300  
www.knaufinsulation.at